



Corporación

**RUBERT Plast**<sup>®</sup>  
de Centroamérica

Publicidad  
en Tapetes  
Rizo y Alfombra

Especificaciones técnicas **Kleen Komfort Standard**

## Kleen-Komfort Standard Ficha Técnica



**NFSI**  
HIGH-TRACTION



Detalle de la superficie




Detalle del dorso

### Características del Producto:


#### Alfombra anti-fatiga para zonas industriales secas

- Alivio para articulaciones y músculos
- Acolchada para el confort en puestos de trabajo de pie
- Bordes de perfil bajo
- Superficie texturizada para un mejor agarre
- Resistente a la luz y apta para suelos calefactados

Calidad:	Kleen-Komfort Standard
Número arancel aduana:	40169100
Detalles del Producto:	2 años de garantía Hecho en EU 100 % libre de PVC Antideslizante
Opcional:	Kleen-Komfort Safety: La misma alfombra que la Kleen-Komfort Standard pero con bordes longitudinales de señalización en color amarillo
Certificado de comportamiento frente al fuego:	DOC-FF-1-70
Certificado de Alta Tracción:	NFSI 101-C
Peso total de la alfombra:	Ø 6,49 kg/m <sup>2</sup>
Altura total:	aprox. 15 mm
Medidas estándar:	60 x 85 cm 85 x 150 cm
Tamaño a petición:	85 x 300 cm
Áreas de aplicación:	Alfombra anti-fatiga para áreas industriales secas
Goma:	100 % Goma de Nitrilo
Grosor de la Goma:	3,60 mm
Peso de la Goma:	4,18 kg/m <sup>2</sup>
Espuma:	Espuma 100 % de nitrilo
Grosor de la espuma:	12 mm
Peso de la espuma:	Ø 2,31 kg/m <sup>2</sup>
Limpieza:	Cepillado Lavado a alta presión
Tolerancia:	Tolerancia en la producción de +/- 5 %

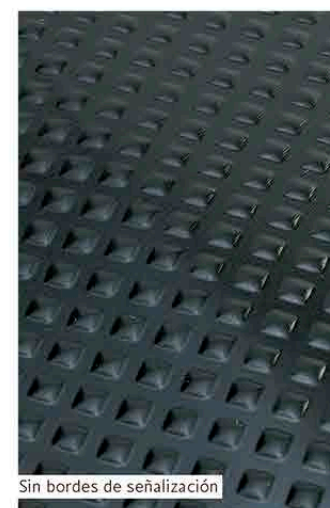

Sin bordes de señalización

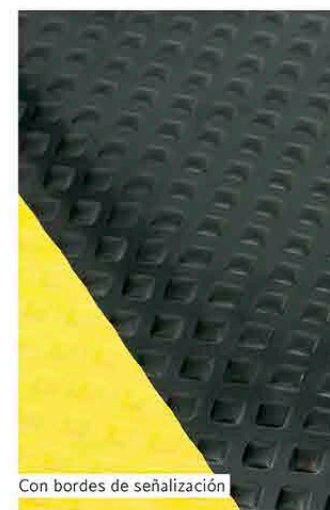

Con bordes de señalización



Actualizado: 24.03.16